



BSMI 新版安規驗證通過 商品目錄

100%品質嚴格管控及檢測，讓商品更加強化
更具安全、使用上更安心



安心、安全、進化的系列商品

常見的電器使用不當狀況

磨損變形插頭

插頭銅片磨損變型；在使用時會造成導電不良；引發溫度上昇容易引發火災。

老化變黑插頭

長時間裸露的插頭銅片氧化發黑，使用時會造成導電不良；造成溫度上昇容易引發火災。

連接電器過多

電源延長線上所連接的電器數量太多，超過產品所能承受的負載，造成溫度上昇容易引發火災。

插頭未插到位

插頭未完全插入插座，造成導電面積不足，接入的電器功率接近上限，耗電時產生溫度上昇容易引發火災。



PTP高溫斷電防火裝置特點展示

可有效預防以下四種平常使用延長線而引起的火災



磨損變形插頭




老化變黑插頭



連接電器過多



插頭未插到位

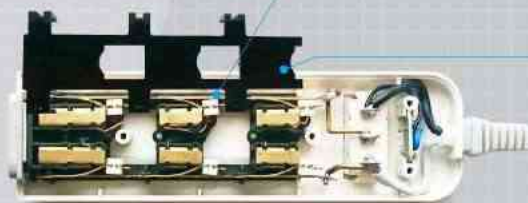

防火尼龍雙重絕緣保護

*延長線內置保護

過載保護，自動斷電開關

當使用負荷量超過時，自動斷電開關會跳至 OFF 位置，必須排除過熱、電路故障後，將開關撥回 ON 位置，才可正常使用。

防雷突波指示燈

雷電時，指示燈會亮起，表示電壓接近正常，或雷電波被吸收或吸收，其他異常產生之異常電壓經過，穩定電壓供應，保護電器安全。

插頭刀片絕緣套

可預防因接觸、誤觸電線而引發的觸電、火災等意外，安全至極。



兒童保護蓋

家長不要插入，可防止小孩觸電的意外，保護兒童安全。



PTP高溫斷電指示燈

雷電時，指示燈會亮起，表示電壓接近正常，或雷電波被吸收或吸收，其他異常產生之異常電壓經過，穩定電壓供應，保護電器安全。

PTP影片連結





目錄索引 Index



PTP系列

PTP簡介	1
PTP 3P 木紋延長線系列	2
PTP 3P 馬卡龍延長線系列	3
PTP 3P 彩蓋延長線系列	4
PTP 分接器系列	5-6
PTP一開多插延長線系列	7-8
PTP多開多插延長線系列	9-10
PTP AC+USB延長線系列	11-12



安全系列

安全分接器系列	13-14
安全一開多插延長線系列	15-17
安全多開多插延長線系列	18
安全中繼線系列	19-20
安全分離線系列	21
安全電鍋線系列	22
安全動力軟線系列	23
安全家庭輪座系列	24

小夜燈系列

LED小夜燈系列	25-28
----------------	-------

燈絲燈泡系列

精裝LED燈絲燈泡系列	29-30
全電壓LED燈絲燈泡系列	31-32
調光型LED燈絲燈泡系列	33-34
特殊型LED燈絲燈泡系列	35
LED燈絲燈泡簡介	36

玻璃燈泡系列

LED玻璃燈泡系列	37
-----------------	----

感應燈泡系列

感應燈泡系列	38
--------------	----

手電筒系列

LED手電筒系列	39
----------------	----

特別訂購系列

LED工作燈系列	40
----------------	----

工作燈系列

簡易DIY工作燈系列	41
簡易DIY鋁殼工作燈系列	42

裁切線系列

輕便裁切線材系列	43-46
----------------	-------

授權系列

授權小夜燈及蓋板系列	47
------------------	----



新発売

日本同步系列

兼顧實用性與觀賞性

可搭配裝潢、調和視覺配色之延長線

PTP仿木紋風



PTP馬卡龍系列



PTP彩蓋系列






- 優質的設計，精緻的顏色
上質なデザイン、洗練されたカラー
- 仿木紋風格設計
木目調のデザイン
- 表面經過精緻拋光加工處理
表面は、こだわりのある「つや」「シボ」加工を施しました。
- 搭配室內裝潢調和的設計與顏色
室内インテリアと調和したデザインとカラー

PTP延長線

PTP-053-15



3P木紋高溫斷電4開3插延長線15A

- 新版安規驗證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
 - 仿木紋風設計
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-053-15 尺寸:1.5米 建議售價:500元



PTP-054-15




3P木紋高溫斷電5開4插延長線15A

- 新版安規驗證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
 - 仿木紋風設計
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-054-15 尺寸:1.5米 建議售價:550元



PTP-056-15



3P木紋高溫斷電7開6插延長線15A

- 新版安規驗證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
 - 仿木紋風設計
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-056-15 尺寸:1.5米 建議售價:650元



分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

PTP延長線



PTP-593



3P粉彩高溫斷電4開3插延長線15A

- 新版安規驗證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
 - 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-593-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 420 元
PTP-593-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 500 元



PTP-594




3P粉彩高溫斷電5開4插延長線15A

- 新版安規驗證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
 - 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-594-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 470 元
PTP-594-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 550 元



PTP-596



3P粉彩高溫斷電7開6插延長線15A

- 新版安規驗證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
 - 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-596-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 570 元
PTP-596-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 650 元



分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋



- 優質的設計・精緻的顏色
上質なデザイン、洗練されたカラー
- 柔和粉彩方形蓋的新設計
柔らかなスクエア形状の新しいデザイン
- 表面經過精緻拋光加工處理
表面は、こだわりのある「つや」「シボ」加工を施しました
- 搭配室內裝潢調和的設計與顏色
室内インテリアと調和したデザインとカラー

PTP-663



3P彩蓋高溫斷電4開3插延長線15A

- 新版安規驗證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 尾部插座間距加大設計

PTP-663-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 420 元
PTP-663-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 500 元



PTP-664




3P彩蓋高溫斷電5開4插延長線15A

- 新版安規驗證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 尾部插座間距加大設計

PTP-664-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 470 元
PTP-664-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 550 元



PTP-666



3P彩蓋高溫斷電7開6插延長線15A

- 新版安規驗證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 尾部插座間距加大設計

PTP-666-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 570 元
PTP-666-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 650 元



PTP 延長線

分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

多面插設計

加強安全設計

耐熱、絕緣保護

高溫斷電



高溫斷電指示燈

當溫度異常升高而未達燃點前，PTP高溫斷電裝置會啟動，自動切斷電源，通電指示燈就會熄滅。



本體全防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



PTP-R01

2P高溫斷電3插分接器15A

- 2P 極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 三面插座設計(1+1+1) 3插座

每件:288卡/每盒:24卡



PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R01

建議售價：100元



PTP-R08

3P高溫斷電3轉2轉接器15A

- 2P 極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P轉2P轉接保護插座
- 附接地端子

每件:270卡/每盒:45卡



3P轉換示意圖



PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R08

建議售價：90元



PTP-R06

2P高溫斷電1開3插分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 三面插座設計(1+1+1) 3插座

每件:180卡/每盒:30卡



PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R06

建議售價：150元



PTP-R09

2P高溫斷電6插分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- 三面插座設計(2+2+2) 6插座

每件:180卡/每盒:30卡



PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R09

建議售價：170元



PTP-R10B

2P高溫斷電1開6插分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 三面插座設計(2+2+2) 6插座

每件:144卡/每盒:24卡



PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R10B

建議售價：200元



獨立迴路設計



加強安全設計 高溫斷電 耐熱、絕緣保護

防雷擊突波保護器

突波保護功能正常，內置突波吸收器能吸收電擊及其他異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應，保護電器安全。



獨立迴路開關

可單獨關閉電源，亦降低開關內部因為高度溫氣，而可能造成短路之風險，省電又安全。



本體全防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



PTP-R50



開關PTP保護



插座PTP保護

2P插頭

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
2燈

2P高溫斷電2開2插分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*2

每件:180卡/每盒:30卡

PTP-R50 建議售價:190元



PTP-R50



PTP-R51



開關PTP保護



插座PTP保護

2P插頭

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
2燈

3P高溫斷電2開2插附接地插座分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 附接地端子
- 3P極性插座*2

每件:180卡/每盒:30卡

PTP-R51 建議售價:200元



PTP-R51



PTP-R53



開關PTP保護



插座PTP保護

2P插頭

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
3燈

3P高溫斷電3開3插附接地插座分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 附接地端子
- 3P極性插座*3

每件:120卡/每盒:20卡

PTP-R53 建議售價:250元



PTP-R53



PTP分接器

分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

正側/正插設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

高溫斷電

過載保護自動斷電開關

使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關推至RESET位置，才可正常使用。



180度轉向插頭

可旋轉180度自由調整，提升空間使用率，刀片絕緣套預防因灰塵、潮氣引起的微電流短路起火，安全更有保障。



本體全防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷裂、耐高溫及不易脆化，且導電率佳。



PTP-212-5



2P高溫斷電1開2插延長線1.5M

- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 插座附自動防護蓋
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 2P極性插座，正*1、側*1

每件:48條/每盒:12條

PTP-212-5 尺寸:1.5米 建議售價:270元



PTP-213-5



2P高溫斷電1開2+1插延長線1.5M

- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 插座附自動防護蓋
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 2P極性插座，正*2、側*1

每件:48條/每盒:12條

PTP-213-5 尺寸:1.5米 建議售價:320元



PTP-214-5



2P高溫斷電1開3+1插延長線1.5M

- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 插座附自動防護蓋
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 2P極性插座，正*3、側*1

每件:48條/每盒:12條

PTP-214-5 尺寸:1.5米 建議售價:350元



PTP-216-5



2P高溫斷電1開6插延長線1.5M

- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 插座附自動防護蓋
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 2P極性插座*6

每件:48條/每盒:12條

PTP-216-5 尺寸:1.5米 建議售價:420元



分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

三面/正插設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

高溫斷電

過載保護自動斷電開關

使用會單超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關接至RESET位置，才可正常使用。



刀片絕緣套

刀片絕緣套預防因灰塵、濕氣引起的微電流短路起火，安全更有保障。



本體全防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷線，耐高溫及不易老化，且導電率極佳。



PTP-314-5



PTP安全裝置
高溫熔斷



3P高溫斷電1開4插延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 插座附自動安全防護蓋
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 3P極性插座*4

每件:40條/每盒:10條

PTP-314-5 尺寸:1.5米 建議售價:400元



PTP-316-5



PTP安全裝置
高溫熔斷



3P高溫斷電1開6插延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 插座附自動安全防護蓋
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 3P極性插座*6

每件:40條/每盒:10條

PTP-316-5 尺寸:1.5米 建議售價:450元



PTP-123



PTP安全裝置
高溫熔斷



2P高溫斷電1開3T插延長線15A

- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 三面插座設計(1+1+1)3插座

每件:48條/每盒:12條

PTP-123-1 尺寸:1米 建議售價:300元
PTP-123-2 尺寸:2米 建議售價:350元



PTP-126



PTP安全裝置
高溫熔斷



2P高溫斷電1開6T插延長線15A

- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 三面插座設計(2+2+2)6插座

每件:48條/每盒:12條

PTP-126-1 尺寸:1米 建議售價:350元
PTP-126-2 尺寸:2米 建議售價:400元



PTP延長線

分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

正插設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

高溫斷電

過載保護自動斷電開關

使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置。必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關接至RESET位置，才可正常使用。



獨立迴路開關

可單獨關閉電源，亦降低開關內部因高電壓熱氣，而可能造成短路的風險，省電又安全。



180度轉向插頭

可旋轉180度自由調整，提升空間便利性。刀片絕緣套預防因灰塵、濕氣引起的微電流短路起火，安全更有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷線、耐高溫及不易脆化、老化，且導電率極佳。



PTP-243



開關PTP保護



插座PTP保護

RESET
集中迴路
過載保護

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
3燈

2P高溫斷電4開3插延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*3

每件:48條/每盒:12條

PTP-243-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 370 元
PTP-243-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 420 元



PTP-254



開關PTP保護



插座PTP保護

RESET
集中迴路
過載保護

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
4燈

2P高溫斷電5開4插延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*4

每件:48條/每盒:12條

PTP-254-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 420 元
PTP-254-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 470 元



PTP-276



開關PTP保護



插座PTP保護

RESET
集中迴路
過載保護

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
6燈

2P高溫斷電7開6插延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*6

每件:48條/每盒:12條

PTP-276-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 500 元
PTP-276-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 550 元



PTP延長線

分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

正插設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

高溫斷電

過載保護自動斷電開關

使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關接至RESET位置，才可正常使用。



獨立迴路開關

可單獨關閉電源，亦降低開關內部因高電壓過熱，而可能造成短路的風險，省電又安全。



90度蝶翼插頭

L型超薄貼壁設計，不占空間，不易被擠壓扭曲而斷線，預防電線起火。



雙重絕緣電線保護

不會斷線，耐高溫及不易脆化、老化，且導電率極佳，導線雙重絕緣保護，提升強度。



PTP-343



開關PTP保護



插座PTP保護



3P高溫斷電4開3插延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*3

每件:40條/每盒:10條

PTP-343-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 420 元
PTP-343-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 500 元



PTP-354



開關PTP保護



插座PTP保護



3P高溫斷電5開4插延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*4

每件:40條/每盒:10條

PTP-354-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 470 元
PTP-354-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 550 元



PTP-376



開關PTP保護



插座PTP保護



3P高溫斷電7開6插延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*6

每件:40條/每盒:10條

PTP-376-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 570 元
PTP-376-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 650 元



PTP延長線

分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

USB插座設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

高溫斷電

過載保護自動斷電開關

使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關撥至RESET位置，才可正常使用。



獨立迴路開關

可單獨關閉電源，亦降低開關內部因為高壓過熱，而可能造成短路的風險，省電又安全。



USB充電插孔

不需使用電腦也可充電，適用於手機、iPhone、iPod、MP3、MP4、PDA及其他USB設備的充電。



雙重絕緣電線保護

不會斷接、耐高溫及不易脆化、老化，且導電率極佳。



PTP-232U-15



開關PTP保護



插座PTP保護

RESET
集中迴路
過載保護

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
2燈

2P高溫斷電3開2插+2USB延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*2
- 雙USB插座設計
- USB最大輸出：3.1A

每件:48條/每盒:12條

PTP-232U-15 | 尺寸：1.5米 | 建議售價：600元



PTP-232U-15




4 713157 1249425

旅行、
商務用!

PTP-254U-15



開關PTP保護



插座PTP保護

RESET
集中迴路
過載保護

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
4燈

2P高溫斷電5開4插+2USB延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*4
- 雙USB插座設計
- USB最大輸出：3.1A

每件:48條/每盒:12條

PTP-254U-15 | 尺寸：1.5米 | 建議售價：700元



PTP-254U-15



4 713157 1249814

PTP-354U-15



開關PTP保護



插座PTP保護

RESET
集中迴路
過載保護

防雷保護
突波吸收

插座自動
防護蓋

斷電指示燈
4燈

3P高溫斷電5開4插+2USB延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*4
- 雙USB插座設計
- USB最大輸出：3.1A

每件:40條/每盒:10條

PTP-354U-15 | 尺寸：1.5米 | 建議售價：750元



PTP-354U-15



4 713157 1249821

分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

PTP-R05U



2P高溫斷電2USB+3插分接器15A

- 2P 極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 三面插座設計(1+1+1)3插座
- 雙USB插座設計
- USB最大輸出: 3.1A
- 每件:180卡/每盒:30卡

旅行、
商務用!

PTP-R05U 建議售價: 400 元



PTP-R52U



3P高溫斷電2USB+2開2插 附接地插座分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*2
- 雙USB插座設計
- USB最大輸出: 3.1A
- 每件:120卡/每盒:20卡

旅行、
商務用!

PTP-R52U 建議售價: 450 元



PTP-123U-1



2P高溫斷電1開3插+2USB延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路過載保護自動斷電開關
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 三面插座設計(1+1+1)3插座
- 雙USB插座設計
- USB最大輸出: 3.1A
- 每件:48條/每盒:12條

旅行、
商務用!

PTP-123U-1 尺寸: 1 米 建議售價: 550 元



PTP-314U-5



3P高溫斷電1開4插+2USB延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路過載保護自動斷電開關
- 插座附自動安全防護蓋
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 3P極性插座*4
- 雙USB插座設計
- USB最大輸出: 3.1A
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-314U-5 尺寸: 1.5 米 建議售價: 650 元



PTP 延長線

分接器

一開多插

多開多插

AC+USB

馬卡龍

彩蓋

木紋

DR-1C

2P防雷1開2插分接器(附自動防護蓋)

產品特色：
●集中迴路附燈開關
●正側雙面插座
●插頭雙刀片絕緣套
●附自動安全防護蓋
●突波吸收保護
●極性插孔*2
每件：180卡 /
每盒：30卡



DR-1C

建議售價：120元



節電



DR-9

2P防雷1開2插分接器

產品特色：
●集中迴路附燈開關
●正側雙面插座
●插頭雙刀片絕緣套
●防火PC材質
●突波吸收保護
●極性插孔*2
每件：180卡 /
每盒：30卡



DR-9

建議售價：100元



節電



DR-16C

2P防雷1開3插分接器(附自動防護蓋)

產品特色：
●集中迴路附燈開關
●正側雙面插座
●插頭雙刀片絕緣套
●附自動安全防護蓋
●插座防火PC材質
●突波吸收保護
●極性插孔*3
每件：180卡 /
每盒：30卡



DR-16C

建議售價：130元



節電



DR-21C

2P防雷正2開2插分接器(附自動防護蓋)

產品特色：
●獨立迴路附燈開關
●插頭雙刀片絕緣套
●附自動安全防護蓋
●插座防火PC材質
●突波吸收保護
●極性插孔*2
每件：180卡 /
每盒：30卡



DR-21C

建議售價：160元



節電



DR-24C

2P防雷2開4插分接器(附自動防護蓋)

產品特色：
●獨立迴路附燈開關
●正側雙面插座
●插頭雙刀片絕緣套
●附自動安全防護蓋
●突波吸收保護
●極性插孔*4
每件：120卡 /
每盒：20卡



DR-24C

建議售價：200元



節電



DR-50

3P防雷2開2插分接器

產品特色：
●獨立迴路附燈開關
●插頭雙刀片絕緣套
●插座防火PC材質
●突波吸收保護
●3P插孔*2
每件：180卡 /
每盒：30卡



DR-50

建議售價：170元



節電



DR-67

2P易指拔轉接插頭

產品特色：
●轉接式插座設計
●附省力拔除片
●插頭雙刀片絕緣套
●插座防火PC材質
●可選擇插入之方向
●附移動式防護蓋
每件：432卡 / 每盒：72卡



可選擇插入方向



DR-67

建議售價：80元



節電



DR-7

2P隨意轉接插頭(2入)

產品特色：
●插頭雙刀片絕緣套設計
●180度轉向插頭
●極性插孔*1
每件：300卡 / 每盒：50卡



DR-7

建議售價：90元



節電



DR-18

3P+2P防雷4插分接器

產品特色：

- 附防雷突波指示燈
- 正側雙面插座(3P+2P)
- 插頭雙刀片絕緣套
- 插座防火PC材質
- 突波吸收保護
- 正面:3P極性插孔*2
- 側面:2P極性插孔*2

每件：180卡 / 每盒：30卡



DR-18

建議售價：125元



DR-19

2P防雷4插分接器

產品特色：

- 正側雙面插座
- 插頭雙刀片絕緣套
- 插座防火PC材質
- 突波吸收保護
- 極性插孔*4

每件：180卡 / 每盒：30卡



DR-19

建議售價：100元



DR-60

3P+2P防雷轉換分接器

產品特色：

- 附防雷突波指示燈
- 正側雙面插座
- 插頭雙刀片絕緣套
- 插座防火PC材質
- 突波吸收保護
- 正面:3P極性插孔*1
- 側面:2P極性插孔*1

每件：180卡 / 每盒：30卡



DR-60

建議售價：110元



DR-61

3P+2P防雷轉換分接器(附過載斷電開關)

產品特色：

- 集中迴路附自動斷電開關
- 附防雷突波指示燈
- 正側雙面插座
- 插頭雙刀片絕緣套
- 插座防火PC材質
- 突波吸收保護
- 正面:3P極性插孔*1
- 側面:2P極性插孔*1

每件：180卡 / 每盒：30卡



DR-61

建議售價：150元



節電

DR-63

2USB+通用插座3P+2P分接器

產品特色：

- 附防雷突波指示燈
- 插頭雙刀片絕緣套
- 插座防火PC材質
- 突波吸收保護
- 正側雙面插座(3P+2P)
- 正面:3P插孔*2+USB插孔*2
- 側面:2P極性插孔*2
- USB最大輸出電壓 DC 5V 3.1A

每件：144卡 / 每盒：24卡



DR-63

建議售價：400元



3.1A

R-92

2P防雷2插分接器

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 內置防雷擊突波保護器
- 2P極性插孔:左*1+右*1

每件：240卡 / 每盒：40卡



R-92

建議售價：90元



R-93

2P防雷3插分接器

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 內置防雷擊突波保護器
- 2P極性插孔:左*1+下*1+右*1

每件：240卡 / 每盒：40卡



R-93

建議售價：95元



R-94

2P防雷4插分接器

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 內置防雷擊突波保護器
- 2P極性插孔:左*1+上*1+下*1+右*1

每件：240卡 / 每盒：40卡



R-94

建議售價：100元



安全分接器

分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

正側插設計

加強安全設計 耐熱、絕緣保護

過載保護



防雷擊突波保護器

內藏突波吸收器能吸收電壓及其他異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應，保護電器安全。



過載保護自動斷電開關

使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關撥至RESET位置，才可正常使用。



180度轉向插頭

可旋轉180度自由調整，提升空間利用率，刀片絕緣套預防灰塵、濕氣引起之微電流短路起火，安全更有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷線、耐高溫及不易脆化，老化，且導電率極佳。



B-182-15

2P炫彩1開2插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 內置防雷擊突波保護器
 - 正、側面插座設計(正*1+側*1)
- 每件：48條 / 每盒：12條

B-182-15 尺寸：1.5米 建議售價：270元



C-183

2P炫彩1開3插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 內置防雷擊突波保護器
 - 正、側面插座設計(正*2+側*1)
- 每件：48條 / 每盒：12條
(C-183-3：每件：24條 / 每盒：6條)

C-183-1 尺寸：1米 建議售價：270元
C-183-2 尺寸：2米 建議售價：310元
C-183-3 尺寸：3米 建議售價：350元



E-184

2P炫彩1開4插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 內置防雷擊突波保護器
 - 正、側面插座設計(正*3+側*1)
- 每件：48條 / 每盒：12條
(E-184-3：每件：24條 / 每盒：6條)

E-184-1 尺寸：1米 建議售價：300元
E-184-2 尺寸：2米 建議售價：330元
E-184-3 尺寸：3米 建議售價：370元



安全延長線

分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

正插設計



加強安全設計 過載保護 耐熱、絕緣保護

防雷擊突波保護器	過載保護自動斷電開關	180度轉向插頭	雙重絕緣電線保護
內藏突波吸收器能吸收電擊及其他異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應，保護電器安全。	使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關接至RESET位置，才可正常使用。	可旋轉180度自由調整，提升空間便利性，刀片絕緣套預防因灰塵、濕氣引起的微電流短路起火，安全更有保障。	不會斷線、耐高溫及不易脆化、老化，且導電率極佳，導線雙重被覆保護，提升強度。

安全延長線

C-203

2P簡約1開3插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器

每件：48條 / 每盒：12條

C-203-15	尺寸：1.5 米	建議售價：300 元
C-203-25	尺寸：2.5 米	建議售價：350 元



分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

E-204

2P簡約1開4插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器

每件：48條 / 每盒：12條

E-204-15	尺寸：1.5 米	建議售價：330 元
E-204-25	尺寸：2.5 米	建議售價：380 元



正插設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

過載保護

防雷擊突波保護器

內置突波吸收器能吸收電壓及其他異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應，保護電器安全。



過載保護自動斷電開關

使用容量超額時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關接至RESET位置，才可正常使用。




90度蝶翼插頭

L型超薄貼壁設計，不占空間，不易被擠壓扭曲而斷線，預防電線走火。



雙重絕緣電線保護

不會斷線，耐高溫及不易脆化，老化，且導電率極佳。



C-213

3P簡約1開3插延長線15A

產品特色：

- 3P 蝶翼90度插頭
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 內置防雷擊突波保護器
- 每件：24條 / 每盒：6條

C-213-15	尺寸：1.5 米	建議售價：320 元
C-213-25	尺寸：2.5 米	建議售價：400 元




E-214

3P簡約1開4插延長線15A

產品特色：

- 3P 蝶翼90度插頭
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 內置防雷擊突波保護器
- 每件：24條 / 每盒：6條

E-214-15	尺寸：1.5 米	建議售價：340 元
E-214-25	尺寸：2.5 米	建議售價：420 元



S-216

3P簡約1開6插延長線15A

產品特色：

- 3P 蝶翼90度插頭
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 內置防雷擊突波保護器
- 每件：24條 / 每盒：6條

S-216-15	尺寸：1.5 米	建議售價：380 元
S-216-25	尺寸：2.5 米	建議售價：460 元



安全延長線

分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

正插設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

過載保護

防雷擊突波保護器 內藏突波吸收器能吸收電壓及其他異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應，保護電器安全。	獨立迴路開關 可單獨關閉電源，亦降低開關內部因高電壓漏氣，而可能造成短路之風險，省電又安全。	超薄扁平插頭附省力拉環 L型超薄貼壁設計，不占空間，不易被擠壓扭曲而斷線，預防電線走火，以單指將省力拉環前鎖往外拉，即可輕鬆拔出。	雙重絕緣電線保護 不會斷線，耐高溫及不易老化，且導電率佳，導線雙重被覆保護，提升強度。
--	--	---	---

C-133

3P簡約電腦3開3插延長線15A

產品特色：

- 3P 扁平附省力拉環插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器
- 獨立迴路附燈開關

每件：24條 / 每盒：6條

C-133-15	尺寸：1.5 米	建議售價：380 元
C-133-25	尺寸：2.5 米	建議售價：450 元



E-134

3P簡約電腦4開4插延長線15A

產品特色：

- 3P 扁平附省力拉環插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器
- 獨立迴路附燈開關

每件：24條 / 每盒：6條

E-134-15	尺寸：1.5 米	建議售價：430 元
E-134-25	尺寸：2.5 米	建議售價：500 元



S-136

3P簡約電腦6開6插延長線15A

產品特色：

- 3P 扁平附省力拉環插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器
- 獨立迴路附燈開關

每件：24條 / 每盒：6條

S-136-15	尺寸：1.5 米	建議售價：520 元
S-136-25	尺寸：2.5 米	建議售價：590 元



安全延長線

分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

防脫落設計



2孔插座

加強安全設計 耐熱、絕緣保護

過載保護

過載保護自動斷電開關

使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關按至RESET位置，才可正常使用。



母插鎖定功能

可滑動鎖定插座，讓電線連接不易脫落。



插座防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷線、耐高溫及不易脆化、老化，且導電率極佳。



A-100BL

2P過載隨意轉中繼電源線15A1米

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 插座防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A-100BL 尺寸：1米 建議售價：200元



A-200BL

2P過載隨意轉中繼電源線15A2米

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 插座防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A-200BL 尺寸：2米 建議售價：250元



A-300BL

2P過載隨意轉中繼電源線15A3米

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 插座防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：24條 / 每盒：6條

A-300BL 尺寸：3米 建議售價：300元



A-500BL

2P過載隨意轉中繼電源線15A5米

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 插座防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：24條 / 每盒：6條

A-500BL 尺寸：5米 建議售價：400元



防脫落設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

過載保護

過載保護自動斷電開關

使用會單超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關接至RESET位置，才可正常使用。



母插鎖定功能

可活動鎖定插座，讓電線連接不易脫落。



插座防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷線、耐高溫及不易脆化、老化，且導電率極佳。



A3-100BL

3P過載電腦中繼電源線15A1米

產品特色：

- 3P直插式極性插頭
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 插座PC防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A3-100BL 尺寸：1米 建議售價：250元



A3-200BL

3P過載電腦中繼電源線15A2米

產品特色：

- 3P直插式極性插頭
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 插座PC防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A3-200BL 尺寸：2米 建議售價：320元



A3-300BL

3P過載電腦中繼電源線15A3米

產品特色：

- 3P直插式極性插頭
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 插座PC防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A3-300BL 尺寸：3米 建議售價：380元



安全延長線

分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

分離插設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

過載保護

過載保護自動斷電開關

使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關撥至RESET位置，才可正常使用。



180度轉向插頭

可旋轉180度自由調整，提升空間便利性，刀片絕緣套預防因灰塵、潮濕引起的微電流短路起火，安全更有保障。



本體全防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷線，耐高溫及不易脆化，老化，且導電率極佳。



B-12L

2P過載1開2插轉接線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 頭尾線長各為11cm
- 每件：64條 / 每盒：16條

B-12L 尺寸：11 公分 建議售價：250 元



C-13L

2P過載1開3插轉接線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 頭尾線長各為11cm
- 每件：64條 / 每盒：16條

C-13L 尺寸：11 公分 建議售價：280 元



E-14L

2P過載1開4插轉接線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片附絕緣套
 - 集中迴路附過載保護自動斷電開關
 - 頭尾線長各為11cm
- 每件：64條 / 每盒：16條

E-14L 尺寸：11 公分 建議售價：320 元




各大廠牌適用



加強安全設計 耐高溫 耐熱、絕緣保護

直插式插頭

導線外覆特殊橡膠耐熱材質，安全性更強化。



母插電木材質

採用耐熱電木材質，不易起火燃燒，安全有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷線，耐高溫及不易脆化、老化，且導電率極佳。



P-EP-104

阿波林耐熱10人份電鍋線10A4尺

產品特色：

- 直插式插頭設計
- PNCIF特殊橡膠耐熱材質
- 耐高溫電木材質母插
- 4N級千足無氧銅，低阻抗、導電性佳
- 適用各大廠牌傳統電鍋
- 雙重絕緣電線

每件：60條 / 每盒：10條

P-EP-104 | 尺寸：4尺 | 建議售價：180元



P-EP-154

阿波林耐熱15人份電鍋線10A4尺

產品特色：

- 直插式插頭設計
- PNCIF特殊橡膠耐熱材質
- 耐高溫電木材質母插
- 4N級千足無氧銅，低阻抗、導電性佳
- 適用各大廠牌傳統電鍋
- 雙重絕緣電線

每件：60條 / 每盒：10條

P-EP-154 | 尺寸：4尺 | 建議售價：200元



安全插座保護系列

AD-6

安全防塵插座保護蓋附拉環 (6入)

產品特色：

- 可適用於2P/3P插孔
- ABS塑膠材質
- 附省力拉環

每盒：30卡

AD-6 | 建議售價：50元



AD-6N

螢光插座安全防塵蓋附拉環 (6入)

產品特色：

- 可適用於2P/3P插孔
- 有光線時具吸光、黑暗時短暫放光效果
- ABS塑膠材質
- 附省力拉環

每盒：30卡

AD-6N | 建議售價：50元



AD-8

安全防塵插座保護蓋 (8入)

產品特色：

- 可適用於2P插孔
- PP塑膠材質

每盒：40卡

AD-8 | 建議售價：25元



AP-6

插頭刀刀專用防護套 (6入)

產品特色：

- 可保護刀刀不受氧化影響
- 採用ABS材質製作

每盒：30卡

AP-6 | 建議售價：30元



安全延長線

分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

十字型設計



加強安全設計 耐熱、絕緣保護

過載保護

過載保護自動斷電開關

使用容量超載時，開關會自動跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關撥至RESET位置，才可正常使用。



十字型三面極性插座

可從三方插入電線，解決一般插座空間擁擠問題。



本體全防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷線，耐高溫及不易脆化、老化，且導電率佳。



PT-904B-5

2P過載3插動力軟線附燈15A5米

產品特色：

- 直插式插頭設計
- 十字型三面極性插座
- 附來電指示燈
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電線
- 防火PC插座孔
- 附掛勾孔，可懸掛

每件：18條

PT-904B-5 尺寸：5米 建議售價：450元



PT-904B-10

2P過載3插動力軟線附燈15A10米

產品特色：

- 直插式插頭設計
- 十字型三面極性插座
- 附來電指示燈
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電線
- 防火PC插座孔
- 附掛勾孔，可懸掛

每件：12條

PT-904B-10 尺寸：10米 建議售價：650元



PT-904B-15

2P過載3插動力軟線附燈15A15米

產品特色：

- 直插式插頭設計
- 十字型三面極性插座
- 附來電指示燈
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電線
- 防火PC插座孔
- 附掛勾孔，可懸掛

每件：8條

PT-904B-15 尺寸：15米 建議售價：850元



PT-904-05

防雷2P3插動力軟線附燈0.5M

產品特色：

- 直插式插頭設計
- 十字型三面極性插座
- 附防雷突波吸收器
- 附來電指示燈
- 2平方雙重絕緣電線
- 防火PC插座孔
- 本體及檔尾端附懸吊掛勾孔

每盒：12卡

PT-904-05 尺寸：0.5米 建議售價：180元



舊安規商品



PT-904-1

防雷2P3插動力軟線附燈1M

產品特色：

- 直插式插頭設計
- 十字型三面極性插座
- 附防雷突波吸收器
- 附來電指示燈
- 2平方雙重絕緣電線
- 防火PC插座孔
- 本體及檔尾端附懸吊掛勾孔

每盒：6卡

PT-904-1 尺寸：1米 建議售價：220元



舊安規商品



分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

居家安全設計

家事小幫手、必備器具



DS-709A-8M

3P 1開4插輕巧型家庭輪座15A 8米

產品特色：

- 捲線輕盈設計，收取輕鬆
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 插座防火PC材質
- 2.0mm²X3心 雙重絕緣電線
- 附隱藏式支撐底座
- 附防雷突波指示燈
- 3P附接地插座*4

每件：6台



彩盒尺寸：26.5(H)*24(W)*8.7(D)公分
本體尺寸：26(H)*22(W)*8.5(D)公分
建議售價：1200 元



輕巧外型
收取輕鬆
攜帶便利
使用安全

安全家庭輪座

分接器

一開多插

多開多插

中繼線

分離線

電鍋線

動力軟線

輪座

DS-709B-8M

3P 4開4插輕巧型家庭輪座15A 8米

產品特色：

- 捲線輕盈設計，收取輕鬆
- 附過載保護自動斷電開關
- 獨立迴路附燈開關
- 插座防火PC材質
- 2.0mm²X3心 雙重絕緣電線
- 附隱藏式支撐底座
- 附防雷突波指示燈
- 3P附接地插座*4

每件：6台



彩盒尺寸：26.5(H)*24(W)*8.7(D)公分
本體尺寸：26(H)*22(W)*8.5(D)公分
建議售價：1300 元



DS-709C-10M

2P 1開4插輕巧型家庭輪座15A 10米

產品特色：

- 捲線輕盈設計，收取輕鬆
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 插座防火PC材質
- 2.0mm²X2心 雙重絕緣電線
- 附隱藏式支撐底座
- 附防雷突波指示燈
- 2P極性插座*4

每件：6台



彩盒尺寸：26.5(H)*24(W)*8.7(D)公分
本體尺寸：26(H)*22(W)*8.5(D)公分
建議售價：1100 元



DS-709D-10M

2P 4開4插輕巧型家庭輪座15A 10米

產品特色：

- 捲線輕盈設計，收取輕鬆
- 附過載保護自動斷電開關
- 獨立迴路附燈開關
- 插座防火PC材質
- 2.0mm²X2心 雙重絕緣電線
- 附隱藏式支撐底座
- 附防雷突波指示燈
- 2P極性插座*4

每件：6台



彩盒尺寸：26.5(H)*24(W)*8.7(D)公分
本體尺寸：26(H)*22(W)*8.5(D)公分
建議售價：1200 元



屋內用


新安規 新設計

不再讓可愛的小夜燈
失去最漂亮的姿態！

對應台灣地區橫向插座



內建LED燈泡，
不可替換



手動翻板開關



舊式夜燈座

直立式夜燈座

適用場所



臥室



走廊

夜晚的室內照明，點綴氣氛和舒適的
安心感

晚歸或半夜起床時，行進中給予照明
來指引方向

LED手動小夜燈



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 可自由搭配DIY的外罩使用
- 黑暗中的溫馨小明燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-300M

建議售價：80元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特鬱金香造型設計
- 黑暗中的溫馨小明燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-301M

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特珍珠貝殼造型設計
- 黑暗中的溫馨小明燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-302M

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採可愛瓢蟲造型設計
- 黑暗中的溫馨小明燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-303M

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採耀眼鑽石菱紋造型設計
- 黑暗中的溫馨小明燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-305M

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採高貴皇冠造型設計
- 黑暗中的溫馨小明燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-306M

建議售價：90元



LED小夜燈

手動造型
小夜燈

光控造型
小夜燈

直立手動
小夜燈

屋內用

新安規 新設計

不再讓可愛的小夜燈
失去最漂亮的姿態！

對應台灣地區橫向插座



光線充足亮燈
光線不足關閉



光控自動式開關



舊式夜燈座

直立式夜燈座

適用場所



臥室

走廊

夜晚的室內照明，點綴氣氛和舒適的安心感
晚歸或半夜起床時，行進中給予照明來指引方向

光控感應自動點燈



室內暗時自動亮燈 室內亮時自動關閉

小夜燈會依照室內明暗度自動開關電源，既方便又省電

LED小夜燈

LED光控小夜燈



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 可自由搭配DIY的外罩使用
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
變暗時
自動亮燈
功能

LED-400A

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特鬱金香造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
變暗時
自動亮燈
功能

LED-401A

建議售價：100元



手動造型
小夜燈

光控造型
小夜燈

直立手動
小夜燈



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特珍珠貝殼造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
變暗時
自動亮燈
功能

LED-402A

建議售價：100元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採可愛瓢蟲造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
變暗時
自動亮燈
功能

LED-403A

建議售價：100元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採耀鑽菱紋造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
變暗時
自動亮燈
功能

LED-405A

建議售價：100元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採高貴皇冠造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
變暗時
自動亮燈
功能

LED-406A

建議售價：100元



LED直立式 手動小夜燈 (E12)

屋內用

新安規 新設計

不再讓可愛的小夜燈
失去最漂亮的姿態！

對應台灣地區橫向插座



可自由替換燈泡造型



手動翻板開關



舊式夜燈座



直立式夜燈座

LED燈絲燈泡



- ◎20000小時壽命
- ◎A++歐洲最高能源效率標準
- ◎高光效(130lm/W)
- ◎高演色指數
- ◎不含水銀
- ◎無紫外線
- ◎省電80-90%(與鎢絲燈比較)



適用場所



臥室

走廊

夜晚的室內照明，點綴氣氛和舒適的安心感

晚歸或半夜起床時，行進中給予照明來指引方向

LED 圓形直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座腳套之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-190S 建議售價：100元

LED 方塊直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座腳套之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-191S 建議售價：100元

LED 八面直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座腳套之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-192S 建議售價：100元

LED 錐型直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座腳套之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-193S 建議售價：100元

LED小夜燈

手動造型
小夜燈

光控造型
小夜燈

直立手動
小夜燈

LED直立式 手動小夜燈 (E12)

LED 格菱直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座腳套之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-195S 建議售價：100元



LED 扇貝直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座腳套之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-196S 建議售價：100元



LED 高冠直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座腳套之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-197S 建議售價：100元



手動小夜燈燈座 (E27)



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：AC 110V 60Hz
- 最大容量：15W
- 適用燈泡：鎢絲燈泡(限15W以下)、LED燈泡、省電燈泡、螺旋燈泡等...

- 材質：銅、PC塑料
- 使用規格：E27

使用說明

- 適用於燈座E27。
- 插座可拆轉轉向。
- 可自由搭配適合的燈泡。
- 最適合LED燈泡使用之燈座。



CH-627 建議售價：90元



感光轉向小夜燈燈座 (E12)



- 額定電壓：AC 110V/0.06A
- 額定頻率：60Hz
- 額定消耗功率：7W Max.
- 功率因數(PF)：1.0
- 燈座形式：E12
- 材質：銅、PC塑料
- 適用燈泡：鎢絲燈泡(7W以下)

使用說明

- 直接插於AC 110V插座上，即可使用。
- 當開關光線明亮時會自動關閉。
- 當開關光線昏暗時會自動開啟。
- 光控式夜燈，安全又省電，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。



CH-614 建議售價：80元



手動轉向小夜燈燈座 (E12)



- 額定電壓：AC 110V/0.06A
- 額定頻率：60Hz
- 額定消耗功率：7W Max.
- 功率因數(PF)：1.0
- 燈座形式：E12
- 材質：銅、PC塑料
- 適用燈泡：鎢絲燈泡(7W以下)、LED燈泡...等

使用說明

- 直接插於AC 110V插座上，即可使用。
- 可自由拆轉適合的燈泡。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。



CH-613 建議售價：60元



直立式小夜燈燈座 (E12)



- 額定電壓：AC 110V/0.06A
- 額定頻率：60Hz
- 額定消耗功率：7W Max.
- 功率因數(PF)：1.0
- 燈座形式：E12
- 材質：銅、PC塑料
- 適用燈泡：鎢絲燈泡(7W以下)、LED燈泡...等

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座腳套之小夜燈燈座。
- 可自由搭配適合的燈泡。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚歸或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因踢落、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。



CH-622 建議售價：45元



LED小夜燈

手動造型
小夜燈

光控造型
小夜燈

直立手動
小夜燈

精裝LED燈絲燈泡系列

LED燈絲燈泡

精裝版

全電壓

調光型

特殊型

復古工業風 LED燈絲燈泡系列(黃光)



- ◎20000小時壽命
- ◎A++歐洲最高能源效益標準
- ◎高光效(130lm/W)
- ◎高演色指數
- ◎不含水銀
- ◎無紫外線
- ◎省電85-90%(與鎢絲燈比較)



			
A-ST64G-6	A-ST64-6	A-A19-4	A-C36-4
6W黃金牛奶 LED燈絲燈泡E27(黃光)	6W牛奶 LED燈絲燈泡E27(黃光)	4W LED燈絲燈泡E27(黃光)	4W大尖 LED燈絲燈泡E27(黃光)
售價：250元	售價：250元	售價：150元	售價：150元
4 713157 244680	4 713157 244673	4 713157 244055	4 713157 249548
			
A-G45-4	A-G45F-4	A-C7-045-2	A-C7-045
4W小球 LED燈絲燈泡E27(黃光)	4W霧面小球 LED燈絲燈泡E27(黃光)	小型LED 燈絲燈泡E12-2入(黃光)	小型LED 燈絲燈泡E12(黃光)
售價：150元	售價：150元	售價：135元	售價：70元
4 713157 249579	4 713157 249593	4 713157 247407	4 713157 244956
			
A-C35-2	A-C35-4	A-CL35-2	A-CL35-4
2W小尖 LED燈絲燈泡E14(黃光)	4W小尖 LED燈絲燈泡E14(黃光)	2W拉尾 LED燈絲燈泡E14(黃光)	4W拉尾 LED燈絲燈泡E14(黃光)
售價：130元	售價：150元	售價：130元	售價：150元
4 713157 249654	4 713157 249678	4 713157 242877	4 713157 242891

精裝LED燈絲燈泡系列

復古工業風 LED燈絲燈泡系列(白光)



- ◎20000小時壽命
- ◎A++歐洲最高能源效益標準
- ◎高光效(130lm/W)
- ◎高演色指數
- ◎不含水銀
- ◎無紫外線
- ◎省電85-90%(與鎢絲燈比較)



LED燈絲燈泡

精裝版

全電壓

調光型

特殊形

 E27	 E12	 E12	
A-A19-4W	A-C7-045W-2	A-C7-045W	
4W LED燈絲燈泡E27(白光)	小型LED 燈絲燈泡E12-2入(白光)	小型LED 燈絲燈泡E12(白光)	
售價：150元	售價：135元	售價：70元	
4 713157 244062	4 713157 247414	4 713157 244963	
 E27	 E27	 E27	 E27
A-G45-2W	A-G45-4W	A-C36-2W	A-C36-4W
2W小球 LED燈絲燈泡E27(白光)	4W小球 LED燈絲燈泡E27(白光)	2W大尖 LED燈絲燈泡E27(白光)	4W大尖 LED燈絲燈泡E27(白光)
售價：130元	售價：150元	售價：130元	售價：150元
4 713157 249562	4 713157 249586	4 713157 249531	4 713157 249555
 E14	 E14	 E14	 E14
A-C35-2W	A-C35-4W	A-CL35-2W	A-CL35-4W
2W小尖 LED燈絲燈泡E14(白光)	4W小尖 LED燈絲燈泡E14(白光)	2W拉尾 LED燈絲燈泡E14(白光)	4W拉尾 LED燈絲燈泡E14(白光)
售價：130元	售價：150元	售價：130元	售價：150元
4 713157 249661	4 713157 249685	4 713157 242884	4 713157 242907

LED燈絲燈泡 (全電壓)

LED燈泡 能源效率A++




- ◎ 20000小時壽命
- ◎ A++歐洲最高能源效益標準
- ◎ 高光效(130lm/W)
- ◎ 高演色指數
- ◎ 不含水銀
- ◎ 無紫外線
- ◎ 省電85-90%(與鎢絲燈比較)

壽命20000小時 / 省電85-90%，發光效率佳，低溫不燙手 / 無紫外線，無藍光

A60

E27

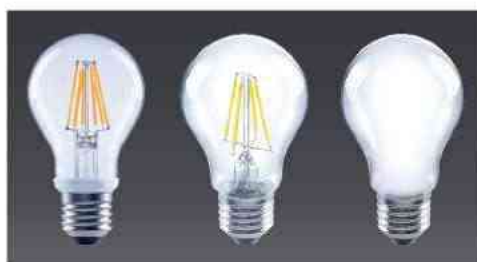

A602-8

A602-6.5

A602F-6.5



A602-4



A602-6.5



A602-6.5W



A602F-6.5



A602F-6.5W



A602-8



A602-8W

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
A602-4	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 248961
A602-6.5	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	200	4 713157 248978
A602-6.5W	白光	F6500	清光	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	200	4 713157 249302
A602F-6.5	黃光	F2700	霧面	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	200	4 713157 249319
A602F-6.5W	白光	F6500	霧面	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	200	4 713157 249326
A602-8	黃光	F2700	清光	E27	1000lm	8W	100~240V	不可調光	250	4 713157 248985
A602-8W	白光	F6500	清光	E27	1000lm	8W	100~240V	不可調光	250	4 713157 249296

C35/CL35

E14



C352-4

C352F-4

CL352-4



C352-4



C352-4W



C352F-4



CL352-4

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
C352-4	黃光	F2700	清光	E14	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 248992
C352-4W	白光	F6500	清光	E14	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 249340
C352F-4	黃光	F2700	霧面	E14	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 249005
CL352-4	黃光	F2700	清光	E14	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 249029

LED燈絲燈泡 (全電壓)

LED燈泡 能源效率A++



壽命20000小時 / 省電85-90%，發光效率佳，低溫不燙手 / 無紫外線，無藍光



世界多國專利在案

商檢局檢驗合格商品

商品全面2年保固

2千萬商品責任險

四大主要訴求

LED燈絲燈泡

ST64

E27



ST642-6.5

ST642G-6.5



ST642-6.5

ST642G-6.5

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
ST642-6.5	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	250	4 713157 1249050
ST642G-6.5	黃光	F2700	金黃	E27	690lm	6.5W	100~240V	不可調光	250	4 713157 1249067

G45

E27



G452-4

G452F-4



G452-4

G452F-4

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
G452-4	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 1249036
G452F-4	黃光	F2700	霧面	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 1249043

C36

E27



C362-4



C362-4



C362-4W

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
C362-4	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 1249012
C362-4W	白光	F6500	清光	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 713157 1249333

精裝

全電壓

調光型

特殊形

LED燈絲燈泡 (調光型)

LED燈絲燈泡

LED燈泡 能源效率A++

搭配調光器

強

適中

弱

樂施達



壽命20000小時 / 省電85-90%，發光效率佳，低溫不燙手 / 無紫外線，無藍光

超強性能 看的見

明暗搭配、光色結合、美化居家

A19

E27



A19-4.5D

A19-6.5D



A19-4.5D

A19-6.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
A19-4.5D	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4 897052 474158
A19-6.5D	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	110~130V	可調光	250	4 897052 474134

C36/CL36

E27



C36-4.5D

CL36-4.5D



C36-4.5D

CL36-4.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
C36-4.5D	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4 897052 474162
CL36-4.5D	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4 897052 474189

C35/CL35

E14



C35-4.5D

CL35-4.5D



C35-4.5D

CL35-4.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
C35-4.5D	黃光	F2700	清光	E14	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4 897052 474172
CL35-4.5D	黃光	F2700	清光	E14	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4 897052 474196

LED燈絲燈泡 (調光型)

G

E27



G45-4.5D G80-6.5D G95G-6.5D G120-6.5D



G45-4.5D G80-6.5D G95G-6.5D G120-6.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
G45-4.5D	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4 88970521474202
G80-6.5D	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	110~130V	可調光	300	4 88970521474509
G95G-6.5D	黃光	F2700	金黃	E27	650lm	6.5W	110~130V	可調光	300	4 88970521475278
G120-6.5D	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	110~130V	可調光	300	4 88970521474141

ST64G

E27



ST64G-6.5D



ST64G-6.5D

T30L

E27



T30L-6.5D



T30L-6.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
ST64G-6.5D	黃光	F2700	金黃	E27	500lm	6.5W	110~130V	可調光	300	4 88970521474714
T30L-6.5D	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	110~130V	可調光	400	4 88970521474479



調光線控制

型號	P-TG-205
品名	氣氛調光線3A 110V 7尺(接線式)
售價	190元
型號	P-DC-310A
品名	氣氛調光線3A 110V 7尺(附母插)
售價	220元



埋入式卡式調光器

型號	P-YMD-6001
品名	卡式調光器500W 110V
售價	170元
型號	P-YMD-6002
品名	卡式調光器800W 110V
售價	190元

購買前須知

以上110V調光開關(或調光線)，其可調光之兼容性約有80%，但調光器必須具矽控整流器。當調光燈泡跟調光開關不兼容時，會出現以下情況：燈泡一直閃爍，無法調光，調至最低時出現微閃，調光幅度小等等…

⚠ 不宜購買的情況

- 觸控式台燈不適用
- 無段電子式調光台不適用
- 檯燈為線控旋鈕開關的(無調光功能)，使用不能調光的LED燈泡或省電燈泡等等…不宜購買，以免出現不能調光的尷尬。

LED燈絲燈泡

精裝


全電壓

調光型

特殊形

LED燈絲燈泡 (特殊型)

LED燈泡 能源效率A++

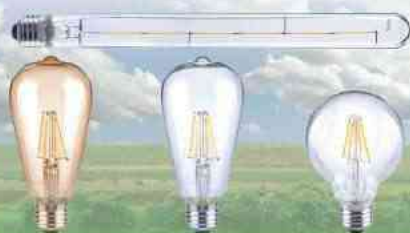

壽命20000小時 / 省電85-90%，發光效率佳，低溫不燙手 / 無紫外線，無藍光



LED燈絲燈泡

ST64

E27



ST64-6

ST64G-4

ST64G-6



ST64-6



ST64G-4



ST64G-6

精裝

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
ST64-6	黃光	F2700	清光	E27	580lm	6W	110~130V	不可調光	250	4 897052 474370
ST64G-4	黃光	F2700	金黃	E27	400lm	4W	110~130V	不可調光	200	4 897052 474240
ST64G-6	黃光	F2700	金黃	E27	500lm	6W	110~130V	不可調光	250	4 897052 474257

全電壓

調光型

特殊型

G

E27



G80-6



G80-6

T30L

E27



T30L-6



T32-4



T30L-6



T32-4

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
G80-6	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6W	110~130V	不可調光	250	4 897052 474523
T30L-6	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6W	110~130V	不可調光	350	4 897052 474530
T32-4	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4W	110~130V	不可調光	200	4 897052 474394

A67M

E27



A672M-12

A672M-12W



A672M-12



A672M-12W

NEW

乳白燈罩
Milky

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
A672M-12	黃光	F3000	乳白	E27	1521lm	12W	100~240V	不可調光	300	4 897052 475315
A672M-12W	白光	F6500	乳白	E27	1521lm	12W	100~240V	不可調光	300	4 897052 475261

燈頭尺寸之選擇

請依照要使用的照明設備其燈座的大小，選擇適當之規格燈泡使用。(不知道燈頭大小時，可用尺量)

(一般標準型燈泡口徑)

(水晶燈、壁燈等中小型燈泡口徑)


(小夜燈、神明燈等小型燈泡口徑)

E27螺口


E17螺口

E14螺口


E12螺口




27mm



17mm



14mm



12mm

專利技術
歐洲專利：EP2535640B1
台灣專利：470164



節省能源

NT\$

節省電費



減少碳排放



種植了樹木

鎢絲燈

燈絲LED

25W = 2W	—	460 kWh	—	1660 圓	—	299 kg	—	13 棵樹
40W = 4W	—	720 kWh	—	2599 圓	—	468 kg	—	20 棵樹
60W = 6W	—	1080 kWh	—	3898 圓	—	702 kg	—	30 棵樹
75W = 8W	—	1340 kWh	—	4837 圓	—	871 kg	—	37 棵樹
100W = 12W	—	1760 kWh	—	6353 圓	—	1144 kg	—	49 棵樹

燈絲LED燈壽命 = 20000小時 碳排放量 = 0.65kg/kWh 平均每度電價計算為新台幣3.61元 每棵樹可吸收的二氧化碳量=23公斤/年



與鎢絲燈泡比較,節省85-90%能源

LEDISONG
EPISTAR
INTEMATIX



www.stll.com



家用LED玻璃燈泡

LED 玻璃燈泡

家用LED
玻璃燈泡



佛光普照

燈泡不容易燒壞、壽命長

適用場所

家庭、寺廟、神桌燈、蓮花燈、
光明燈、拜斗燈等...均適用。



使用參考圖例

- 多層塔LED燈泡專利
- 不會發熱消耗電力少，電費便宜
- 優於傳統鎢絲燈泡，壽命長



LED-124W

- 4LED光明燈泡E12 (燈泡色)
- 商品代號: 84120019
- 售價: 60元 (40入)



LED-124R

- 4LED光明燈泡E12 (紅光)
- 商品代號: 84120018
- 售價: 60元 (40入)



LED-129H

- 9LED小尖燈泡E12 (暖白光)
- 商品代號: 84120044
- 售價: 110元 (24入)



LED-129R

- 9LED小尖燈泡E12 (紅光)
- 商品代號: 84120045
- 售價: 110元 (24入)



LED-1493H

- 9LED尖型燈泡E14 (暖白光)
- 商品代號: 84140025
- 售價: 110元 (24入)



LED-1493W

- 9LED尖型燈泡E14 (白光)
- 商品代號: 84140026
- 售價: 110元 (24入)



LED-1793H

- 9LED尖型燈泡E17 (暖白光)
- 商品代號: 84170006
- 售價: 110元 (24入)



LED-1793W

- 9LED尖型燈泡E17 (白光)
- 商品代號: 84170007
- 售價: 110元 (24入)



LED-0926H

- 8LED球型燈泡E27 (暖白光)
- 商品代號: 84270076
- 售價: 110元 (20入)



LED-0926R

- 8LED球型燈泡E27 (紅光)
- 商品代號: 84270077
- 售價: 110元 (20入)



LED-0927H

- 9LED大尖燈泡E27 (暖白光)
- 商品代號: 84270078
- 售價: 110元 (24入)



LED-0927R

- 9LED大尖紅燈泡E27 (紅光)
- 商品代號: 84270079
- 售價: 110元 (24入)



感應燈泡設計



彎管設計，可隨所需感應
角度調整，全方位使用。

本產品只適合輔助照明及
短暫照明，不適合完全照
明使用。



LED-2920S

20LED人體感應節能燈泡 (E27頭)

產品特色：

- 內置20顆高亮度白光LED燈泡
- 在夜間或光線昏暗時隨感應亮燈
- 感應角度約90度，感應距離約2~5米
- 光線充足時，LED燈泡呈現待機狀態，不會亮
- 持續亮燈時間約15秒
- 消耗電力約1W
- 限用E27型燈座及AC 110V電壓

每箱：72只 / 每盒：12只

LED-2920S 建議售價：400 元



E27轉插
兩用式

LED-2921P

20LED彎管人體感應節能燈泡 (插頭式)

產品特色：

- 內置20顆高亮度白光LED燈泡
- 在夜間或光線昏暗時隨感應亮燈
- 感應角度約90度，感應距離約2~5米
- 光線充足時，LED燈泡呈現待機狀態，不會亮
- 持續亮燈時間約15秒
- 消耗電力約1W
- 即插即用，限用AC 110V電壓
- 彎管設計，隨時可調整感應角度，全方位使用
- 全長約14公分(插入插座後)

每箱：72只 / 每盒：12只

LED-2921P 建議售價：450 元



插頭式

LED-2922L

20LED彎管人體感應節能燈泡 (轉接式)

產品特色：

- 內置20顆高亮度白光LED燈泡
- 在夜間或光線昏暗時隨感應亮燈
- 感應角度約90度，感應距離約2~5米
- 光線充足時，LED燈泡呈現待機狀態，不會亮
- 持續亮燈時間約15秒
- 消耗電力約1W
- 適用嵌入式燈具使用
- 限用E27型燈座
- 即插即用，限用AC 110V電壓
- 彎管設計，隨時可調整感應角度，全方位使用
- 全長約15.5公分(轉入燈頭後)

每箱：72只 / 每盒：12只

LED-2922L 建議售價：450 元



E27
轉接式

感應燈炮

感應燈泡

LED 手電筒

超亮夜照白光
夜晚活動安全照明



掃描觀看使用說明

露營、夜遊、檢修、國外旅遊等...



LED手電筒

迷你兩用4段式USB充電手電筒 100流明



- 兩用式USB充電手電筒
- 主燈及側燈雙光源設計
- 4段亮燈模式:主燈—閃爍—側燈—關
- 主燈採用XPE LED
- 側燈採用COB LED
- 內置充電式鋰電池
- 亮度約100流明
- 尾部設有microUSB充電孔
- 使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 附有拉帶,攜帶方便
- 附充電指示燈(充電中紅燈,充飽綠燈)

LED-510

建議售價: 250元



USB充電

無段伸縮LED手電筒 225流明



- 日本日亞6000K白光燈泡
- 燈頭可自由伸縮調光
- 亮度約225流明
- 使用3號電池(AA)*2顆(另購)
- 相當於鎢絲燈泡25W之亮度
- 台灣製造

LED-TP06

建議售價: 250元



4段式夾式伸縮變焦手電筒 300流明



- 採用T6 XPE LED燈泡
- 燈頭可伸縮調光
- 4段亮燈模式:全亮—半亮—閃爍—關
- 使用18650鋰電池*1顆(另購)
- 亮度約300流明
- 附有microUSB充電孔
- 可使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 附強力夾片,攜帶方便
- 附充電指示燈(充電中紅燈,充飽綠燈)

LED-518

建議售價: 350元



USB充電

無段伸縮LED手電筒 700流明



- 日本日亞6000K白光燈泡
- 燈頭可自由伸縮調光
- 全亮/半亮使用
- 亮度約700流明
- 使用18650鋰電池*1顆(另購)
- 亮度超越市售之1250流明手電筒
- 台灣製造

LED-TP01

建議售價: 350元




LED 工作燈

超強磁力吸附 
夜間檢修車用標準配備



露營、夜遊、檢修、國外旅遊等...

臺灣製造，外銷日本機型

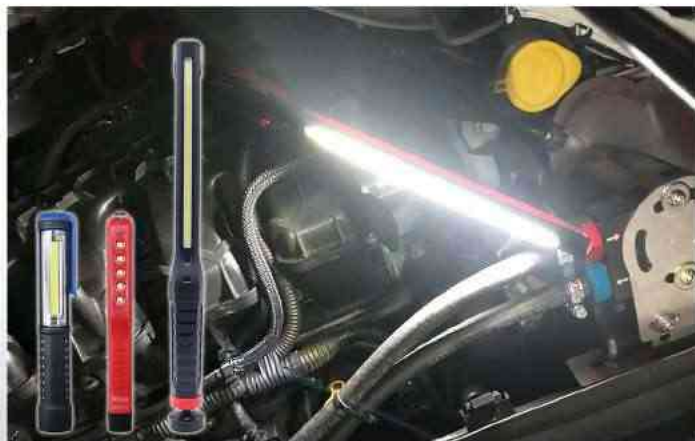

LED工作燈系列

LED工作燈



充電式筆型工作燈

115流明

專業級特別訂購

- 兩用式USB充電手電筒
- 雙照明設計:端點單燈及筆身5燈
- 3段亮燈模式:筆身5燈一端點單燈一開
- 內建充電式14500鋰電池/700mAh
- 亮度約115流明，色溫5700K
- 尾部設有microUSB充電孔
- 使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 人體工學設計握把
- 附有筆夾，其內建有強力磁鐵可吸附
- 附充電指示燈(充電中紅燈，充飽綠燈)
- 臺灣製造，外銷日本機型



USB充電

LED-919

建議售價：400元



充電式多功COB工作燈

230流明

專業級特別訂購

- 光源採用COB LED燈泡
- 3段亮燈模式:全亮一半亮一關
- 內建充電式18650鋰電池/2200mAh
- 亮度約230流明，色溫6300K
- 尾部設有microUSB充電孔附防水蓋
- 使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 人體工學設計握把
- 附有筆夾及頂部隱藏式伸縮掛勾
- 背面附有強力磁鐵可吸附
- 附充電指示燈(充電中紅燈，充飽藍燈)
- 臺灣製造，外銷日本機型



USB充電

LED-915

建議售價：800元



充電多用途COB工作燈

500流明

專業級特別訂購

- 光源採用COB LED燈泡
- 雙開關設計:端點照明及主照明
- 主照明3段亮燈模式:全亮一半亮一關
- 主照明亦可7段模式調光:常按切換由強光逐段減弱
- 內建充電式18650鋰電池/3350mAh
- 亮度約500流明，色溫6300K
- 側邊設有microUSB充電孔附防水蓋
- 使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 頂部附有活動式U型掛環，可拉出吊掛
- 底部基座採活動式固定軸設計，並附有強力磁鐵可吸附
- 附充電指示燈(充電中藍燈閃爍，充飽恆亮)
- 臺灣製造，外銷日本機型



USB充電

LED-928

建議售價：1650元



產品特點

- 雙層絕緣電源線設計
- 外殼採電木設計
- 可隨使用地點自由收取
- 隨插即用，安裝簡便



DIY工作燈系列



KP-842

- 電木燈座E12附電源線7A8尺附開關
- 售價：150元 (10入)



KP-12H

- 螺絲夾電木燈座E12附電源線7A8尺附開關
- 售價：160元 (10入)



KP-14C

- 全牙燈頭E14附電源線7A8尺附開關
- 售價：180元 (10入)



KP-176

- 全磁燈座E17附電源線7A8尺附開關
- 售價：180元 (10入)



KP-30B

- 簡易拉鍊燈頭E27附電源線7A6尺
- 售價：150元 (10入)



KP-536C

- 高級燈頭E27附電源線7A8尺附開關
- 售價：170元 (10入)



KP-506D

- 全牙燈頭E27附電源線7A8尺附開關
- 售價：170元 (10入)



KP-3503

- 電木燈座E27附電源線7A8尺附開關
- 售價：160元 (10入)



引掛式燈座系列



P-YM-509A

- 日式引掛燈座E27
- 售價：85元 (20入)



P-YM-708

- 瓷芯歐風引掛燈座E27
- 售價：110元 (20入)



P-YM-701

- 瓷芯花瓣引掛燈座E27
- 售價：110元 (20入)



P-WS-703

- 安全電球網 (全網張式)
- 售價：50元 (12入)



簡易DIY鋁殼工作燈系列

產品特點

- 雙層絕緣電源線設計
- 外殼採鋁殼電鍍設計
- 可隨使用地點自由收取
- 隨插即用，安裝簡便



DIY鋁殼工作燈系列

簡易DIY工作燈

DIY
工作燈

DIY鋁殼
工作燈



E27
線控開關
復古金

KP-106G

- 復古金燈頭附線工作燈8尺附開關
- 售價：200元 (10入)



4 713157 247063



E27
旋轉開關
復古金

KP-108G

- 復古金旋轉燈頭附線工作燈8尺
- 售價：200元 (10入)



4 713157 247087



E27
拉鍊開關
復古金

KP-101G

- 復古金拉鍊燈頭附線工作燈8尺
- 售價：200元 (10入)



4 713157 247049



E27
線控開關
復古銀

KP-106S

- 復古銀燈頭附線工作燈8尺附開關
- 售價：200元 (10入)



4 713157 247070



E27
旋轉開關
復古銀

KP-108S

- 復古銀旋轉燈頭附線工作燈8尺
- 售價：200元 (10入)



4 713157 247094



E27
拉鍊開關
復古銀

KP-101S

- 復古銀拉鍊燈頭附線工作燈8尺
- 售價：200元 (10入)



4 713157 247056



燈座採全電木材質及鋁質螺牙製作，外殼採用鋁質電鍍處理，附有絕緣內襯保護，安全有保障。

DIY電源線系列

DIY電源線系列



P-EL-208N P-EL-209N P-EL-215N P-EL-230N P-EL-503N-6 P-EL-2202N



P-EL-208N P-EL-209N P-EL-215N P-EL-230N P-EL-503N-6 P-EL-2202N

型 號	品 名	導 線 線 徑	全長 (尺)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-EL-208N	DIY電源線30心7A8尺白色	0.75mm ² X2心	8	吊卡	85	15	11210024	4 711228 920013
P-EL-209N	DIY電源線50心11A9尺黑色	1.25mm ² X2心	9		120	15	11210033	4 711228 920020
P-EL-215N	DIY電源線50心11A15尺黑色		15		170	15	11210043	4 711228 920037
P-EL-230N	DIY電源線50心11A30尺黑色		30		300	10	11210063	4 711228 920044
P-EL-503N-6	阿波林耐熱電源線11A6尺	1.25mm ² X2心	6		125	15	110C17F2	4 711228 920051
P-EL-2202N	工具機電源線2平方15A6.6尺(插頭附燈)	2.0mm ² X2心	6.6		155	10	112116F2	4 711228 920068

輕便裁切線材

DIY 電源線

裁切
輕便線

裁切線

DIY電源線系列(附開關) ※本產品出貨以黑色線為主，另有白色線，如需訂購請特別備註。



P-DC-308N P-DC-308N P-DC-305N



型 號	品 名	導 線 線 徑	全長 (尺/米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-DC-308N	DIY電源線附開關7A8尺(黑色)	0.75mm ² X2心	8尺	吊卡	120	15	11211223	4 711228 920075
P-DC-305N	DIY電源線附開關7A5米(黑色)		5米		200	10	112112D3	4 711228 920082

調光線系列

※本系列產品採黑白線隨機出貨，如有指定顏色，請特別備註。



P-DC-310A P-TG-205 P-DC-310A P-TG-205



型 號	品 名	導 線 線 徑	全長 (尺)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-DC-310A	氣氛調光線3A110V7尺(附母插)	0.75mm ² X2心	7	吊卡	220	10	11220521	4 718978 939890
P-TG-205	氣氛調光線3A110V7尺(接線式)				190	10	11220021	4 718978 939470

裁切輕便線系列

喇叭線系列



P-EL-505-5 P-EL-500-5 P-EL-505-5 P-EL-505-10 P-EL-500-5 P-EL-500-10

※本產品僅供音響設備配線用，不得做為其他用途。

型號	品名	導線線徑	全長(米)	包裝形式	售價(元/卡)	盒數(卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-505-5	紅黑喇叭線0.1mm*50蕊5米	0.1mmX50蕊	5	吊卡	85	12	110910D1	4 713157 244369
P-EL-505-10	紅黑喇叭線0.1mm*50蕊10米		10		140	12	11091001	4 713157 244376
P-EL-500-5	紅黑喇叭線0.1mm*100蕊5米	0.1mmX100蕊	5		120	12	110911D1	4 713157 244970
P-EL-500-10	紅黑喇叭線0.1mm*100蕊10米		10		220	12	11091101	4 713157 243522

透明線系列



P-EL-506-5 P-EL-501-5 P-EL-506-5 P-EL-506-10 P-EL-501-5 P-EL-501-10

※本產品僅供音響設備配線用，不得做為其他用途。

型號	品名	導線線徑	全長(米)	包裝形式	售價(元/卡)	盒數(卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-506-5	透明線0.11mm*50蕊5米	0.11mmX50蕊	5	吊卡	95	12	110810D1	4 713157 244383
P-EL-506-10	透明線0.11mm*50蕊10米		10		150	12	11081001	4 713157 244390
P-EL-501-5	透明線0.12mm*100蕊5米	0.12mmX100蕊	5		150	12	110811D1	4 713157 244987
P-EL-501-10	透明線0.12mm*100蕊10米		10		270	12	11081101	4 713157 243539

平波線系列



P-EL-507-5 P-EL-502-5 P-EL-507-5 P-EL-507-10 P-EL-502-5 P-EL-502-10

型號	品名	導線線徑	全長(米)	包裝形式	售價(元/卡)	盒數(卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-507-5	平波線0.18mm*30蕊5米	0.18mmX30蕊	5	吊卡	100	12	110B21D1	4 713157 244925
P-EL-507-10	平波線0.18mm*30蕊10米		10		175	12	110B2101	4 713157 244932
P-EL-502-5	平波線0.18mm*50蕊5米	0.18mmX50蕊	5		150	12	110B10D1	4 713157 244406
P-EL-502-10	平波線0.18mm*50蕊10米		10		270	12	110B1001	4 713157 243546

輕便裁切線材

DIY
電源線

裁切
輕便線

裁切線

建築裁切線系列

輕便裁切線材



VVF 聚氯乙烯絕緣及被覆電纜

提高佈線效率，加快施工速度



特點

拉線作業時摩擦阻力小

可防止因電纜之間的相互摩擦而造成損壞

白扁線系列



P-EL-162-5

P-EL-202-5



P-EL-162-5

P-EL-162-10

P-EL-202-5

P-EL-202-10

DIY
電源線

裁切
輕便線

裁切線

型號	品名	導線規格	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-162-5	白扁線1.6mmX2心5米	1.6mmX2心	5	吊卡	250	6	110D14D1	4 713157 243843
P-EL-162-10	白扁線1.6mmX2心10米		10		450		110D1401	4 713157 243645
P-EL-202-5	白扁線2.0mmX2心5米	2.0mmX2心	5	吊卡	330	6	110D15D1	4 713157 243850
P-EL-202-10	白扁線2.0mmX2心10米		10		600		110D1501	4 713157 243652

電話線系列



P-EL-2C-10



P-EL-2C-10

P-EL-4C-10

型號	品名	導線規格	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-2C-10	2C電話線0.65mm*2心10米	0.65mmX2心	10	吊卡	120	12	11060701	4 713157 243508
P-EL-4C-10	4C電話線0.5mm*4心10米	0.5mmX4心	10		140	12	11060801	4 713157 243515

建築裁切線系列

單心線系列



P-EL-161R-5

P-EL-201W-5



P-EL-161R-5



P-EL-161W-5



P-EL-161R-10



P-EL-161W-10



P-EL-201R-5



P-EL-201W-5



P-EL-201R-10



P-EL-201W-10

型 號	品 名	導 線 規 格	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-EL-161R-5	PVC絕緣電線1.6mm (紅) 5米	1.6mm	5	吊卡	110	12	110A14D3	4 713157 243805
P-EL-161W-5	PVC絕緣電線1.6mm (白) 5米		5		110		110A14D4	4 713157 243812
P-EL-161R-10	PVC絕緣電線1.6mm (紅) 10米		10		200		110A1403	4 713157 243553
P-EL-161W-10	PVC絕緣電線1.6mm (白) 10米		10		200		110A1404	4 713157 243560
P-EL-201R-5	PVC絕緣電線2.0mm (紅) 5米	2.0mm	5	吊卡	150	12	110A15D3	4 713157 243829
P-EL-201W-5	PVC絕緣電線2.0mm (白) 5米		5		150		110A15D4	4 713157 243836
P-EL-201R-10	PVC絕緣電線2.0mm (紅) 10米		10		270		110A1503	4 713157 243591
P-EL-201W-10	PVC絕緣電線2.0mm (白) 10米		10		270		110A1504	4 713157 243607

輕便裁切線材

DIY
電源線

裁切
輕便線

裁切線

5C2V電纜線系列



P-EL-5C-10

P-EL-5C-10

型 號	品 名	導 線 規 格	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-EL-5C-10	同軸電纜線5C2V128編附 5C接頭6入10米	5C-FB CCS 128編 3000MHz	10	吊卡	200	6	110709A1	4 713157 243638

屋內用

新安規 新設計

不再讓可愛的小夜燈
失去最漂亮的姿態！

對應台灣地區橫向插座




讓燈罩處於直立姿態



手動翹板開關



舊式夜燈座



直立式夜燈座

適用場所



臥室



走廊

夜晚的室內照明，點綴氣氛和舒適的安心感

晚歸或半夜起床時，行進中給予照明來指引方向

海賊王情境小夜燈



OP-18001



OP-18002



OP-18003



OP-18004

- 符合2018年BSMI新版安規商品
- 獨家授權海賊王小夜燈
- 採用專為台灣橫式插座設計之直立式燈座
- 內罩式LED手動小夜燈
- 手板式開關設計



OP-18001

建議售價：135元



史努比插座蓋板



SP-70011




SP-70012



SP-70013

- 適用於一般標準規格之開關插座蓋板(小型)
- 無需任何工具、原有之蓋板亦不用拆下,直接蓋上蓋板即可
- 附有雙面膠,方便貼黏

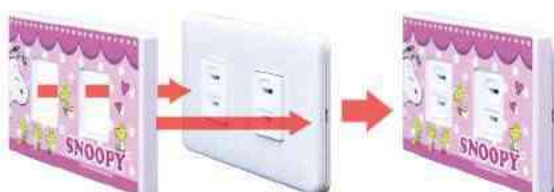

SP-70011

建議售價：70元



SP-70012

建議售價：70元



SP-70013


建議售價：70元



延長線新、舊版安規重點差異表

項目	新版安規	舊版安規
額定規格	額定電流: 15A 額定功率: 1650W	額定電流: 11A 額定功率: 1210W
過載保護	全面強制加裝 (自動保護)	沒有規定 (易發生危險)
線材結構	採用2.0mm ² 電線，雙層絕緣體被覆 (不易劣化、斷線)	採用1.25mm ² 電線，單層絕緣體被覆 (易劣化、斷線)
本體材料	1小時125°C耐溫測試 耐燃750°C以上	7小時80°C耐溫測試 耐燃沒有規定
溫昇測試	1小時17A電流測試	僅以額定電流測試
插座夾持力	插座插拔5000次試驗 (銅片不鬆脫)	僅測0.5~6 kg夾持力
RoHS規範	符合規範	無
安規引用標準	CNS 15767-1 (103年版) CNS 690 (105年版) CNS 15767-2-7 (105年版) CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	CNS 10917 (85年版) CNS 690 (87年版) CNS 10917-1 (87年版)


延長線如何選購

國家BSMI認證	插頭的選擇		插座的選擇
 選擇BSMI驗證合格延長線 才能確保您的使用安全	 直插式  180°轉向  超薄蝶翼  超薄扁平拉環 依據使用的空間、需求，選擇適當的插頭使用	 依據電器產品插頭型式 (選擇2P/3P延長線)	
安全選擇	節電考量	長度選擇	附加功能
 選擇附有過載自動斷電保護 開關的延長線，安全有保障	 依據使用習慣，選擇 省電模式的延長線	 依據使用環境需求選擇 長短米數，但不宜過長	 選擇搭配有USB充電功能 的延長線

延長線的正確使用方法



禁止



切勿纏繞網線使用，使用時需完全拉開，以免導致過熱燒毀，引發火災。



禁止



切勿以鐵釘或口字鐵固定或重物壓住線材，以免導致破損導致短路危險。



禁止



切勿於濕氣多或容易濺水之場所使用，以免導致觸電危險或火災。



禁止



切勿以潮濕之手使用插頭、插座、電線，以免導致觸電危險。

延長線的使用注意事項

- 延長線之使用不管是插頭或插座，都需確實插好，以免造成接觸不良發生危險。
- 延長線在拔插頭時，請握插頭拔出插座，切勿拉扯電線，避免造成電線內銅絲斷裂損壞。
- 延長線之使用切勿超出額定電流或容量過載使用，以免發生不必要的損害。
- 延長線之使用請勿置於日照處或熱源附近(如電暖器等)使用，以免因高熱導致電線劣化或機體熔化短路，發生不必要之損害。
- 延長線之插頭或插座如發現毀損、老化或鬆動時，切勿再使用，以免導致接觸不良、短路、觸電、火災之危險。
- 安全的用電觀念及使用方法可永保生命財產不受文明科技之威脅。

家電耗電量參考表

音響/電扇	100W	列表機	400W	影印機	1000W
監視器	150W	電冰箱	500W	烤箱	1000W
電腦	150W	吸塵器	700W	微波爐	1100W
錄放影機	200W	電鍋	800W	電熨斗	1200W
電視	200W	電熱水器	800W	電磁爐	1200W
電毯	200W	咖啡壺	800W	吹風機	1300W
烘碗機	300W	開飲機	900W	鐵板燒鍋	1300W

※本表僅供參考，以產品上之實際標示為準



愛心檢查 請頻繁檢查電線！

延長線為消耗品。長期使用會逐漸退化損壞，請務必檢查電線，每年至少一次。

如果檢查發現異常，請務必更換以確保用電安全。



日本  JET 認證



ISO9001:2015
認證合格



DOUBLE SUN



雙日電器有限公司

台南市仁德區民安路一段32號

TEL: 06-2905585, 2601873, 2893112

FAX: 06-2896449

E-mail: dousun@ms46.hinet.net

<http://www.double-sun.com.tw>

<http://雙日電器.tw>

目錄內所收錄者為本公司之著作權、拒絕一再地複印
價格變更不另行通知

