

PD18W+QC3.0+單插座更換安裝圖解說明


1. 請先將總開關(或分路開關)關閉。




2. 將插座組之外蓋拆開，並將雙邊固定螺絲鬆開。



3. 將插座組拉出，並將兩條電源線分別退離插座組(使用一字起子)。

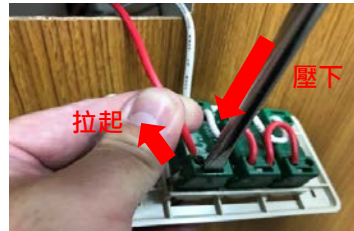

4. 取**雙USB+單插座組**，將兩條原電源線分別插入插座之插孔內。



※電源線請確實插入
地線(白線)請插入"W"之插孔(插座正面為長孔)
火線(紅線)請插入無標示之插孔(插座正面為短孔)

5. 檢視無誤，將電線整理後鎖回牆內，蓋上蓋板。



6. 打開總電源(或分路開關)，USB插座亮燈，即完成。



注意事項：

※安裝本產品前，請確實將電源關閉後再進行安裝動作。

※電線的插接請特別注意插到底、插緊。

※雙USB插槽中間之燈號為**通電指示燈**，僅代表有無電源通過，非充電飽和指示燈。