

# PD18W+QC3.0 USB插座更換安裝圖解說明


1. 請先將總開關(或分路開關)關閉。




2. 將插座組之外蓋拆開，並將雙邊固定螺絲鬆開。




3. 將插座組拉出，並將兩條電源線分別退離插座組(使用一字起子)。

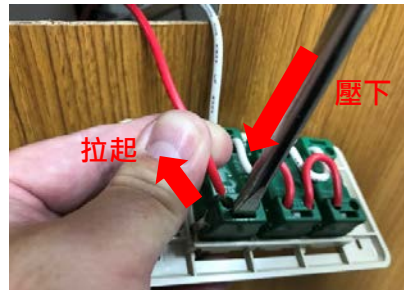

4. 先將各插座間的並連線分別拆下(使用一字起子)。

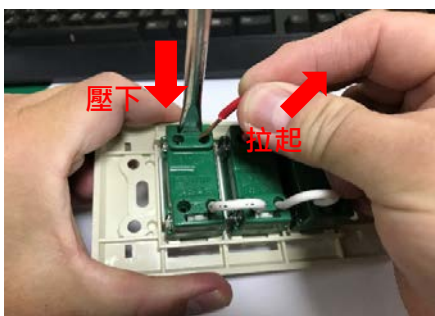

5. 再將欲更換USB插座位置之原插座從蓋板底框拆下。

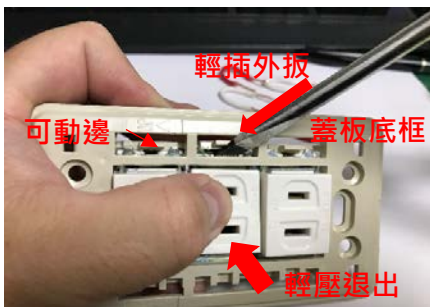


6. 取USB插座，將其裝入蓋板底框。



※USB插座裝入底框時，請先入底框之固定端卡榫內，再順勢推入可動邊卡榫內。




7. 將USB插座的兩條電源線分別插入留下的原插座各一邊(確實插到底、插緊)。



※針型端子請確實插入  
白色線請插入插座"W"之插孔  
黑線請插入無標示之插孔




8. 將牆內兩條原電源線分別插入原插座之插孔內(確實插到底、插緊)。



※電源線請確實插入  
地線(白線)請插入"W"之插孔(插座正面為長孔)  
火線(紅線)請插入無標示之插孔(插座正面為短孔)

9. 檢視無誤，鎖回牆內，蓋上蓋板。

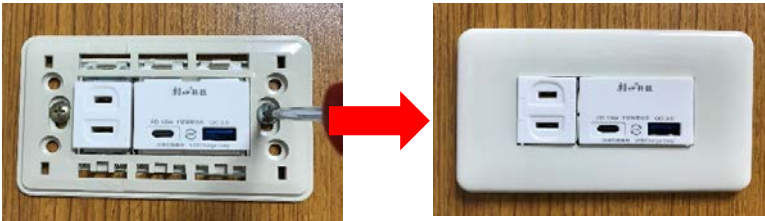

10. 打開總電源(或分路開關)，USB插座亮燈，即完成。



注意事項：

※以上安裝圖例為 **組合式3插座組** 更換為 **組合式PD18W+QC3.0+單插座組**，如更換之原商品為 **組合式雙插座組** 或 **單插座組** 時，請另購 **3孔蓋板** 進行更換組裝，安裝方式同上。

※安裝本產品前，請確實將電源關閉後再進行安裝動作。

※電線的插接請特別注意插到底、插緊。