

# 25W PD+QC

## 超級閃充



Type-A  
充電孔



X1

Type-C  
充電孔



X1

3P插座

X3

總輸出

25W MAX


適用Type-C / Type-A兩種USB插孔

Type-C 輸出為PD

Type-A 輸出為QC

# PTP高溫斷電防火裝置

Proactive Thermal Protector

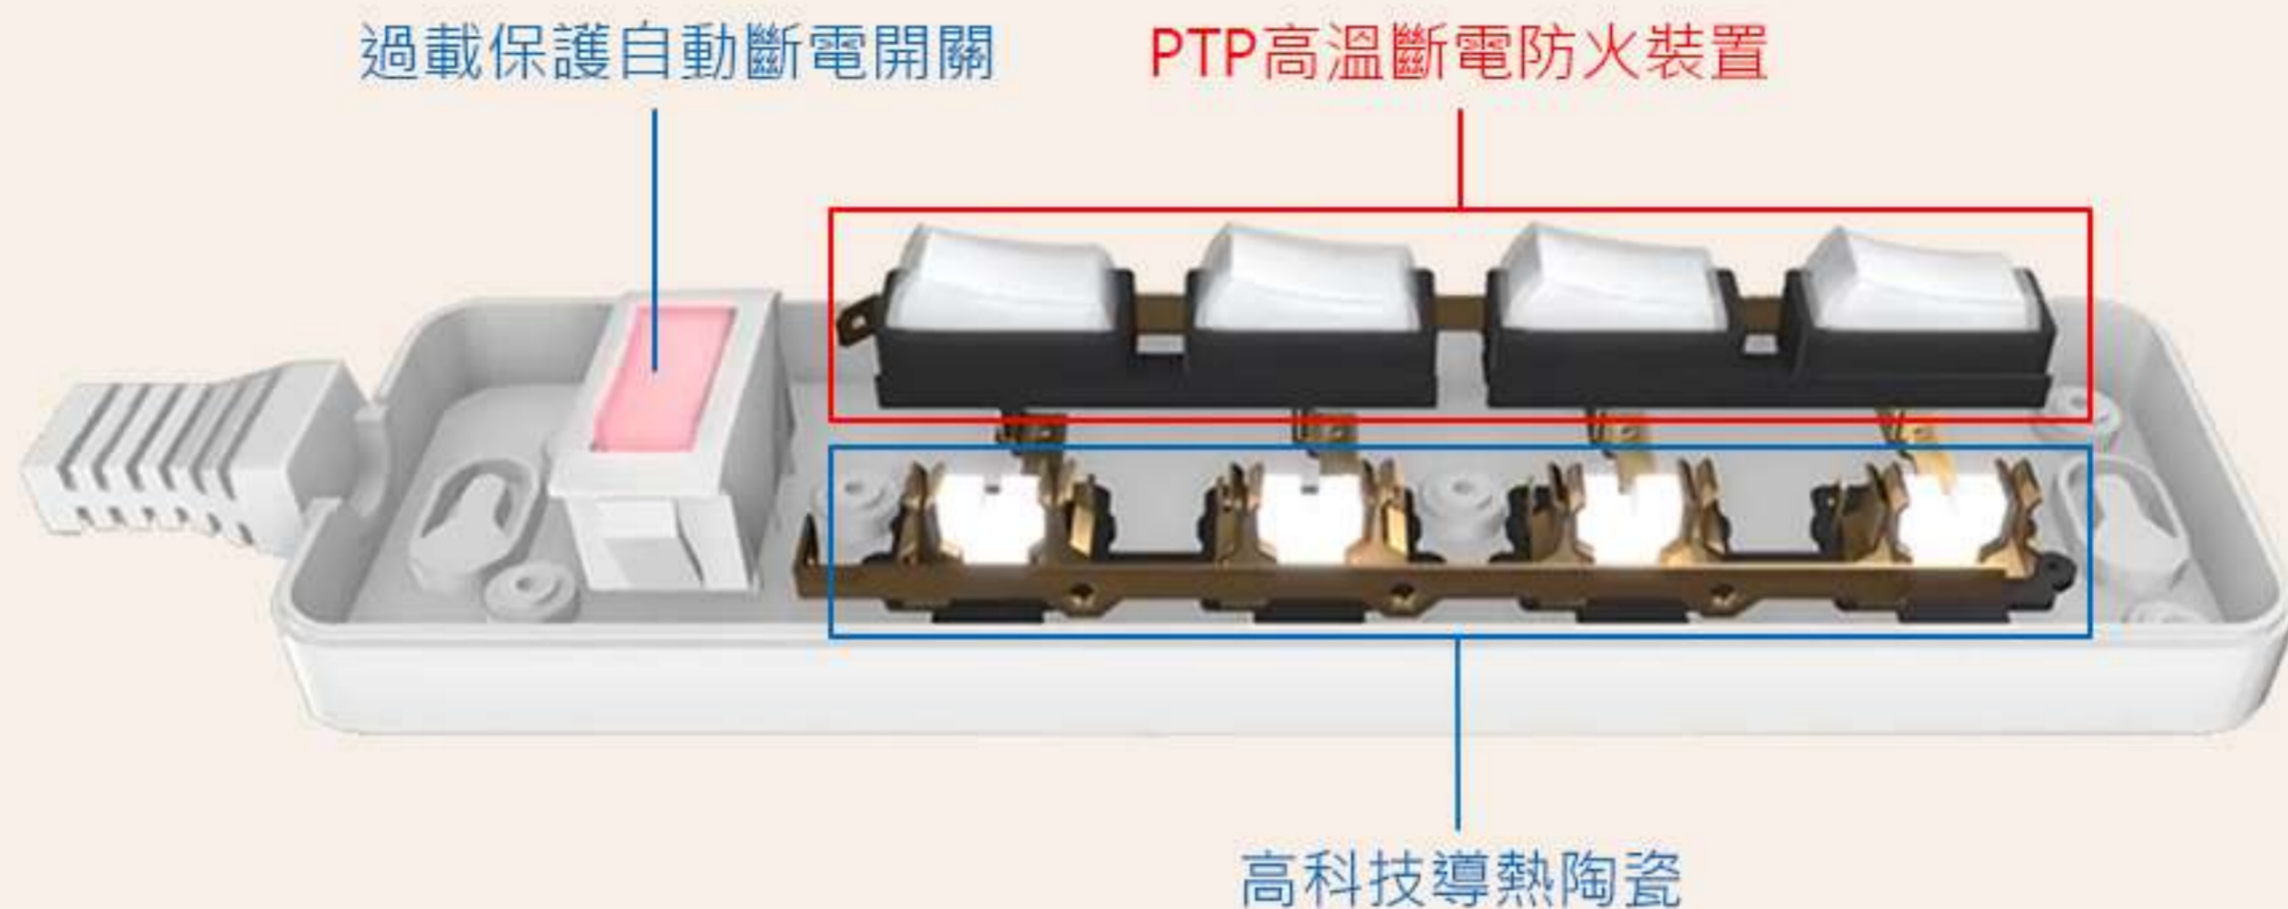

每一個插座中接有裝設高科技導熱陶瓷，任何一個插座的銅片異常發熱都可通過導熱陶瓷，快速傳導熱量至PTP零件上，銅片斷開即可讓PTP裝置啟動



異常發熱



自動切斷電源

# 高溫斷電指示燈

指示燈亮表示正常通電中，透過監測電路溫度，一旦偵測到過熱情況，指示燈熄滅，並主動切斷電源。

溫度異常時，高溫斷電防火裝置會將內部銅片斷開，表示該插座已損壞。



# 過載保護自動斷電開關

電源總開關，檢測電流過載，自動切斷電源，防止電路過載損壞，確保設備運行穩定與安全。

若斷電後請排除使用高耗電設備，待數分鐘後，切回RESET位置，才可正常使用。



# 兒童防護蓋(防塵蓋)

單孔不易插入，防止兒童將手指或異物插入插座孔，從而避免觸電事故，適用於家庭、學校等兒童活動頻繁的場所。

防止灰塵和異物進入插座導致接觸不良，並保持插座的清潔。



# GaN (氮化鎵)

GaN是一種新型半導體材料，具有超強的導熱效率、耐高溫、耐酸鹼等特性，運用在充電器上可做到體積更小、更輕量化、更有效率。

充電功率轉換上相比非GaN的同功率充電器更具優勢。



體積更小

重量更輕

充電快速

效率更高



# 可多台裝置同時充電

PD & QC快充功能，僅能2選1使用

同時使用2個以上插孔時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

Type-C搭載PD智慧快充，可對應iPhone、iPad等3C產品



手機



平板



遊戲機



相機



筆電



對應 >

iPhone

**15、15 mini、15 Plus  
15 Pro、15 Pro Max**



# USB Power Delivery 高速充電

Type-C端搭載USB PD快速充電功能，  
輸出總功率最大可達25W

iPhone 原廠充電器

5V/1A

5W

iPad 原廠充電器

5V/2.4A

12W

USB PD 快速充電

5V/3A、9V/2.77A、12V/2.08A

25W